


# Beispielanwendung

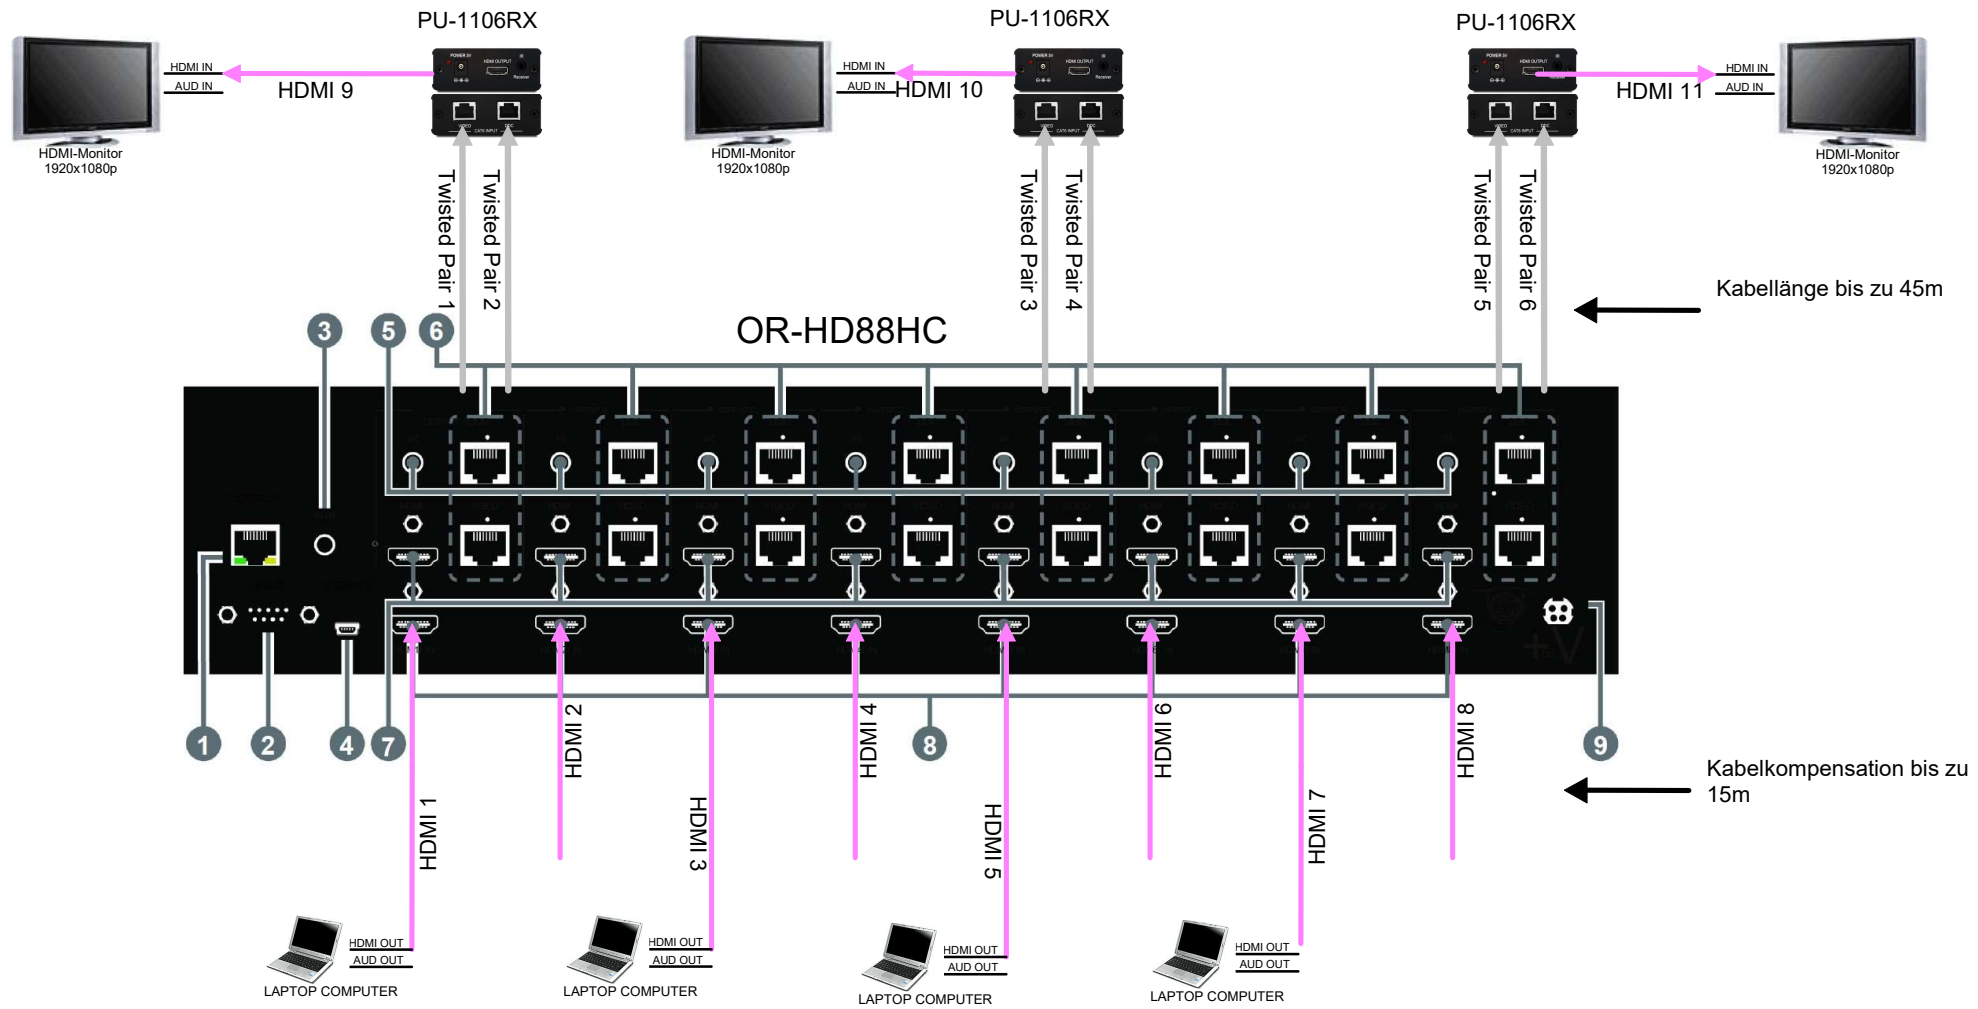

Es können max. 8 Quellen (HDMI od. DVI) sowie 16 Senken (8 via HDMI, 8 via CAT) angeschlossen werden. Es können aber nur 8 Senken angesprochen werden (simultanausgang CAT/HDMI).

DVI	analog Video
HDMI	Stereo Audio
VGA	RS 232
SDI	Glasfaser
HDBaseT	CAT Kabel
DisplayPort	Stream/ H.264

Designer:	Erich Müller
Engineer:	
Datum:	03.01.2018
<b>Anwendung OR-HD88HC</b>	